

## Sortownica optyczna



### JEDNOCZESNE SORTOWANIE

- jakości
- rozmiaru
- kształtu

## NEWTEC OPTYCZNA SORTOWNICA CELOX-P-UHD

**Typ produktu:** Ziemniaki

**Zalety:**

- Sortowanie jakości, wielkości i kształtu w jednej maszynie
- Dokładna selekcja produktu o wysokiej wartości
- Stała jakość wyrobów
- Nie ma potrzeby wcześniejszego sortowania
- System kamer nowej generacji
- WebServices do monitorowania informacji o produkcji i zdalnego serwisu


# Sortownica optyczzna

## NEWTEC OPTYCZNA SORTOWNICA CELOX-P-UHD

NOWA  
GENERACJA  
KAMER

### Nasze zalety:

- Technologia opatentowana
- Wyjątkowa na świecie jakość sortowania
- Delikatne obchodzenie się z produktem
- Oszczędność kosztów pracy
- Aktualizacje oprogramowania
- Łatwy dostęp do czyszczenia i serwisu
- Nowe panele LED
- Nowej generacji system kamer:
  - Wysoka konsystencja koloru
  - Wysoka rozdzielczość: 1 pixel = 0.16 mm<sup>2</sup>

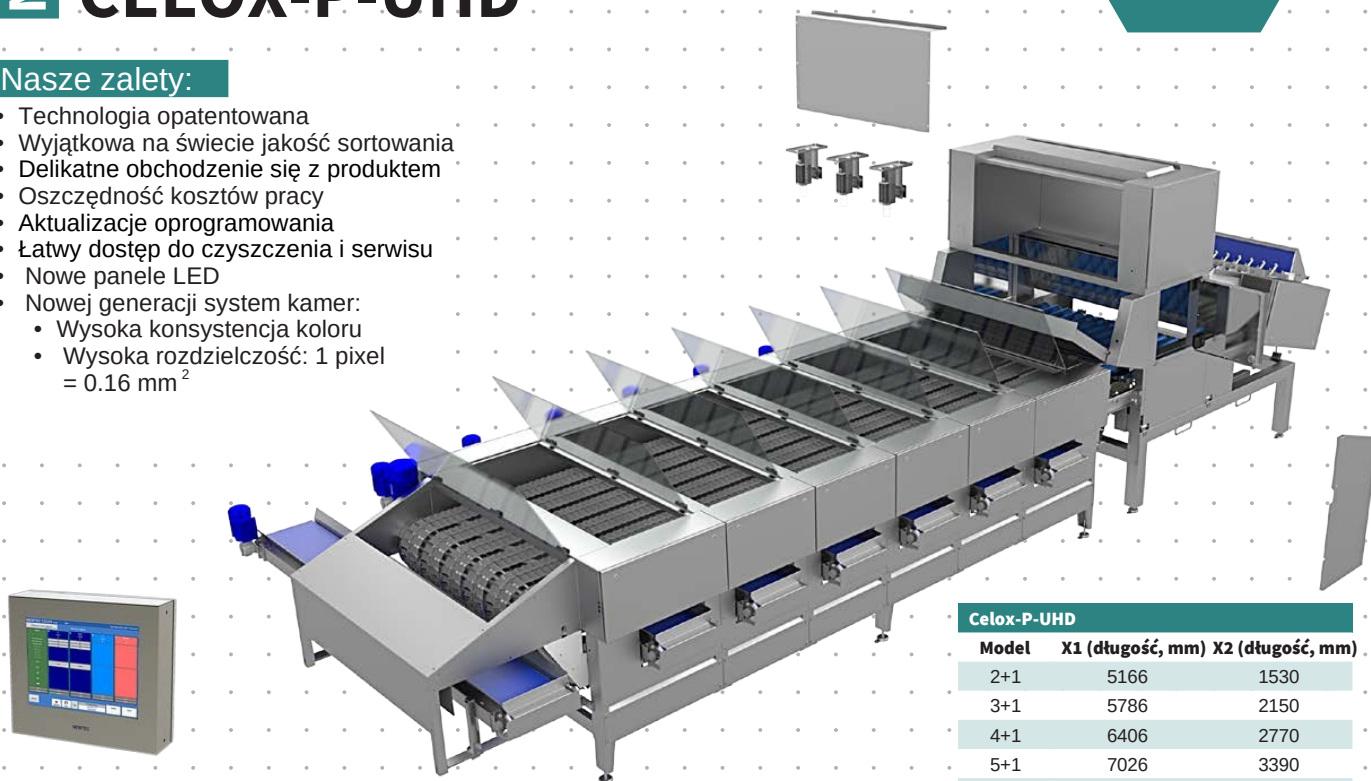

Celox-P-UHD

Model	X1 (długość, mm)	X2 (długość, mm)
2+1	5166	1530
3+1	5786	2150
4+1	6406	2770
5+1	7026	3390
6+1	7646	4010
7+1	8266	4630
8+1	8886	5250
9+1	9506	5870
10+1	10126	6490
11+1	10746	7110
12+1	11366	7730

### Oprogramowanie Newtec

- Intuicyjny interfejs do konfiguracji ustawień sortowania produktu na jakość, rozmiar i kształt
- Internetowy dostęp do interfejsu użytkownika
- Zintegrowane połączenie PLC dla linii produkcyjnej

### Sortownica optyczna z 12 liniami

**Pojemność:** Od 4 do (w przybliżeniu) 30 ton/godzinę, w zależności od wielkości ziemiaka.

Przykład:

>Ziemiaki 30 g: ~ 6 ton/godzinę

>Ziemiaki 80 g: ~ 14 ton/godzinę

>Ziemiaki 300 g: ~ 28 ton/godzinę

### Sprężarka:

Min. ciśnienie: 6 bar

Zużycie: 50-100 L/min.

**Wymogi elektryczne:** 3x400V+N+PE, 13A

**Środowisko pracy:** 5°C – 40°C/41°F - 104°F

**Masa urządzenia:** od 1850 kg – do 3320 kg

