



WAGA KONTROLNA

**HTTECH** NEWTEC

# SERIA WAG KONTROLNYCH

## QC90-2

WIĘCEJ NIŻ  
WAGA KONTROLNA



## Kontrola wagi z integrowaną inspekcją wizualną

### Zalety

- Liniowa waga kontrolna z dużą dokładnością
- Prędkość do 90 sztuk na minutę
- Kontrola wzrokowa do wykrywania produktów luzem i oddzielenia produktów
- Container validation (kształt, rozmiar, kolor, orientacja)
- Minimalny- oraz tryb e-ważenia
- WebServices dostępny dla zdalnego dostępu oraz odczytu danych produkcyjnych
- Włączony MachineLink – dostęp poprzez jeden ekran dotykowy na wadze kontrolnej lub na maszynie ważącej NEWTEC  
Do obu urządzeń - możliwość zmiany dozowania oraz start/stop dla obu maszyn

### Zastosowanie

Produkty w torebkach, punetkach, tackach i podobne opakowania



Dostępny **WEBSERWIS**  
dla zdalnego serwisu

## ZALETY

- Połączenie wagi kontrolnej i inspekcji wizualnej
- Wizualna kontrola jakości
- Wykrycie „wycieku” produktu
- Elastyczny wybór części odrzutu
- Niezwykle trwałe i dokładny czujnik obciążenia



Waga kontrolna Newtec Model QC90-2 z detektorem metali

## SPECYFIKACJA

Zaprojektowane zgodnie z OIML R51 i zatwierdzone zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych (MID).

**Klasa dokładności MID** XIII(1)

e 2 g

Waga i wymiary odpowiednich opakowań

**Maks waga** 5500 g

**Min. waga** 200 g

**Maks. długość produktu** 450 mm


**Maks. szerokość produktu** 350 mm

**Maks. wysokość produktu** 100 mm


## OPCJE KONFIGURACJI



Odrzut krzyżowy (CR). standardowy



Odrzut krzyżowy ekstra



Odrzut dolny (DR) opcjonalnie



Zamykany pojemnik, odrzut krzyżowy (ekstra)




Zamykany pojemnik z odrzutem dolnym (ekstra)



Ramię przechwytyjące odrzut (AR) opcjonalnie

## LINIOWA WAGA KONTROLNA

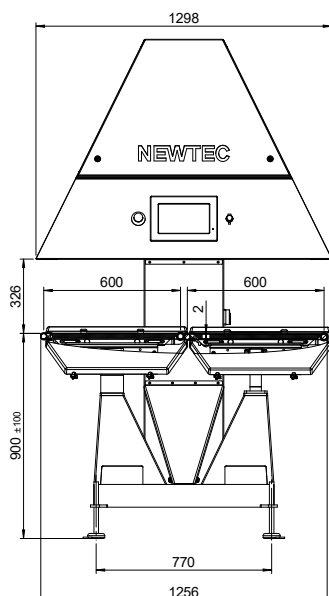

<b>Przepustowość</b>	do 90 sztuk na minutę
<b>Materiały</b>	Zgodne z przepisami UE dot. produktów spożywczych
<b>Podłączenie sprężarki</b>	3/8"
<b>Min. ciśnienie</b>	6 bar (0.6 Mpa)
<b>Zużycie powietrza</b>	50 NL/min.
<b>Zapotrzebowanie na energię</b>	3x230 V lub 3x400 V (N) PE 50/60 Hz 3 kW
<b>Środowisko pracy</b>	5°C-35°C
<b>Masa urządzenia</b>	Up to 295 kg

## OPROGRAMOWANIE NEWTEC

- Intuicyjny interfejs
- Możliwość aktualizacji
- Taki sam interfejs na wszystkich maszynach ważących NEWTEC

